Omega

Línea Protech

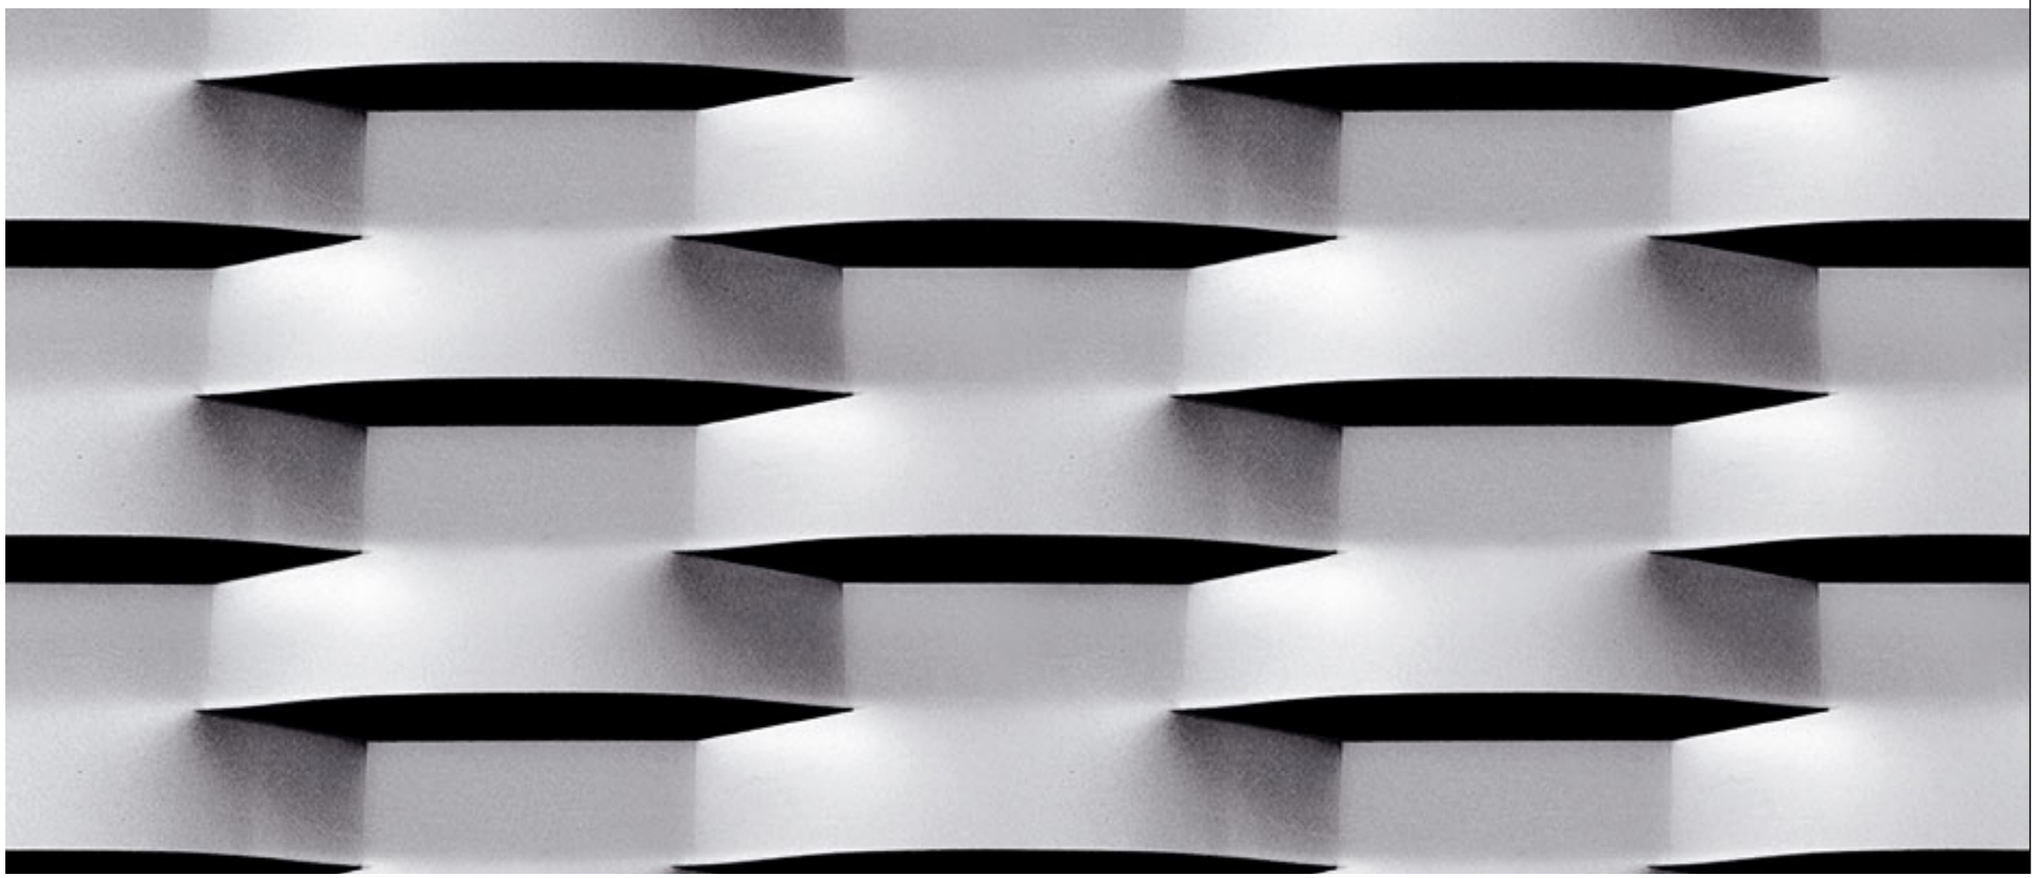

La malla **metálica expandida Omega** está disponible en varios formatos y también puede fabricarse **a medida**. Con una **abertura frontal del 15%**, es una malla bastante cerrada adecuada para **revestimientos**, **recubrimientos** y **tabiquería**. Desplácese por la página para ver el modelo en 3D y ver algunos de los proyectos en los que se ha utilizado malla tipo Omega.

Product data:
E 160 x 40 (52) - 24 x e
Espesor final: 16,00 mm
Vacío sobre lleno: 15,00 %
Vacío sobre lleno MAX: 46 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Plancha 1000x2000	Plancha 1250x2500	Plancha 1500x3000
Acero al carbono	E 160 x 40 (52) - 24 x 1,5	1,5	10,8	✔	✔	✔
Acero al carbono	E 160 x 40 (52) - 24 x 2	2,0	14,4	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	E 160 x 40 (52) - 24 x 1,5	1,5	10,8	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	E 160 x 40 (52) - 24 x 2	2,0	14,4	✔	✔	✔
Aluminio	E 160 x 40 (52) - 24 x 1,5	1,5	3,6	✔	✔	✔
Aluminio	E 160 x 40 (52) - 24 x 2	2,0	4,8	✔	✔	✔
Aluminio	E 160 x 40 (52) - 24 x 3	3,0	7,2	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome	=	Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom	=	**E**sagonale, **R**omboidale, **Q**uadra, **T**onda, **S**pianata
DL	=	Diagonale Lunga
DCn	=	Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr	=	Diagonale Corta reale
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
spFin	=	Spessore finale
v/p %	=	% vuoto su pieno
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Facciata a vista