Coliseum

Línea Protech

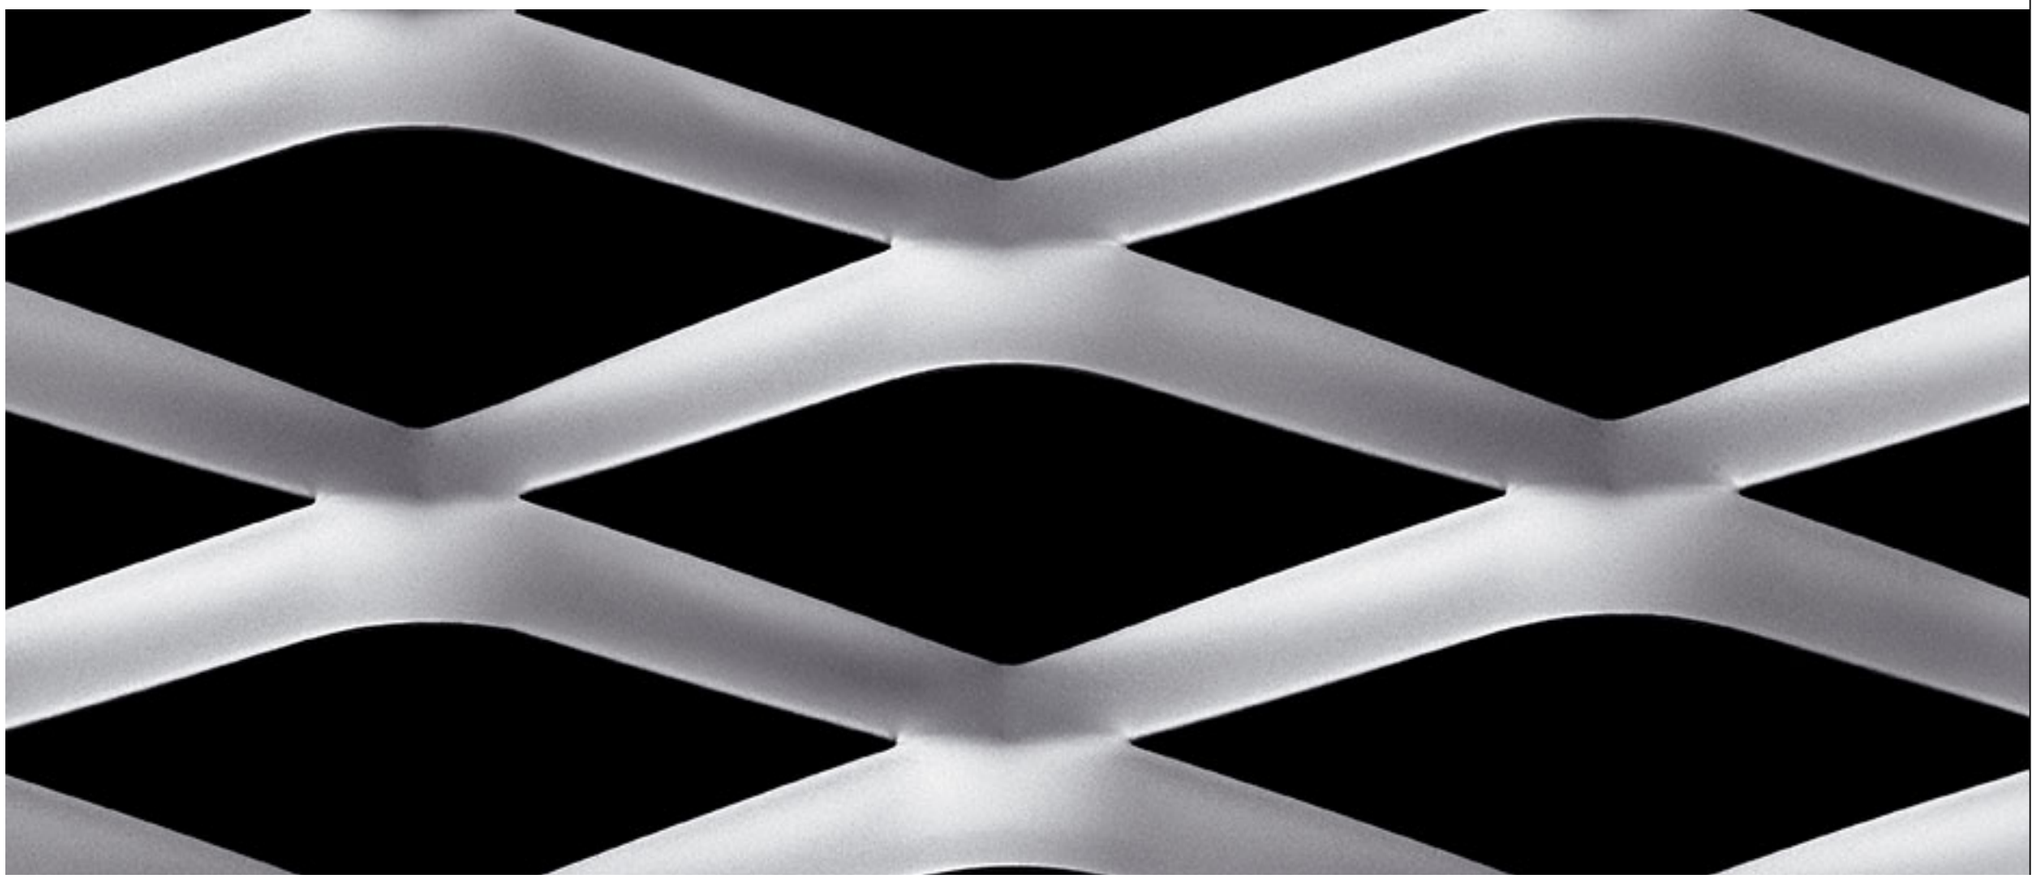

La malla **metálica expandida Coliseum** está disponible en varios formatos y también puede fabricarse **a medida**. Con una **abertura frontal del 52,3%**, es una de las mallas **más abiertas**, adecuada para diversas aplicaciones en **revestimientos** y **fachadas**. Desplácese por la página para ver el modelo 3D en varias posiciones y ver algunos de los proyectos en los que se ha utilizado malla tipo Coliseum.

Product data:
R 200 x 75 (80) - 24 x e
Espesor final: 32,00 mm
Vacío sobre lleno: 52,30 %
Vacío sobre lleno MAX: 79 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Plancha 1000x2000	Plancha 1250x2500	Plancha 1500x3000
Acero al carbono	R 200 x 75 (80) - 24 x 1,5	1,5	7,1	✔	✔	✔
Acero al carbono	R 200 x 75 (80) - 24 x 2	2,0	9,4	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	R 200 x 75 (80) - 24 x 1,5	1,5	7,1	✔	✔	✔
Acero al carbono Sendzimir	R 200 x 75 (80) - 24 x 2	2,0	9,4	✔	✔	✔
Aluminio	R 200 x 75 (80) - 24 x 1,5	1,5	2,4	✔	✔	✔
Aluminio	R 200 x 75 (80) - 24 x 2	2,0	3,2	✔	✔	✔
Aluminio	R 200 x 75 (80) - 24 x 3	3,0	4,7	✔	✔	✔

Riferimenti

Nome	=	Geom DL x DCn (DCr) - av x sp
Geom	=	**E**sagonale, **R**omboidale, **Q**uadra, **T**onda, **S**pianata
DL	=	Diagonale Lunga
DCn	=	Diagonale Corta nominale (riferimento interno)
DCr	=	Diagonale Corta reale
av	=	Avanzamento
sp	=	Spessore
spFin	=	Spessore finale
v/p %	=	% vuoto su pieno
Larg - DL	=	Larghezza in direzione DL
Lung - DC	=	Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli



Dimensione maglia



Facciata a vista



Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)