


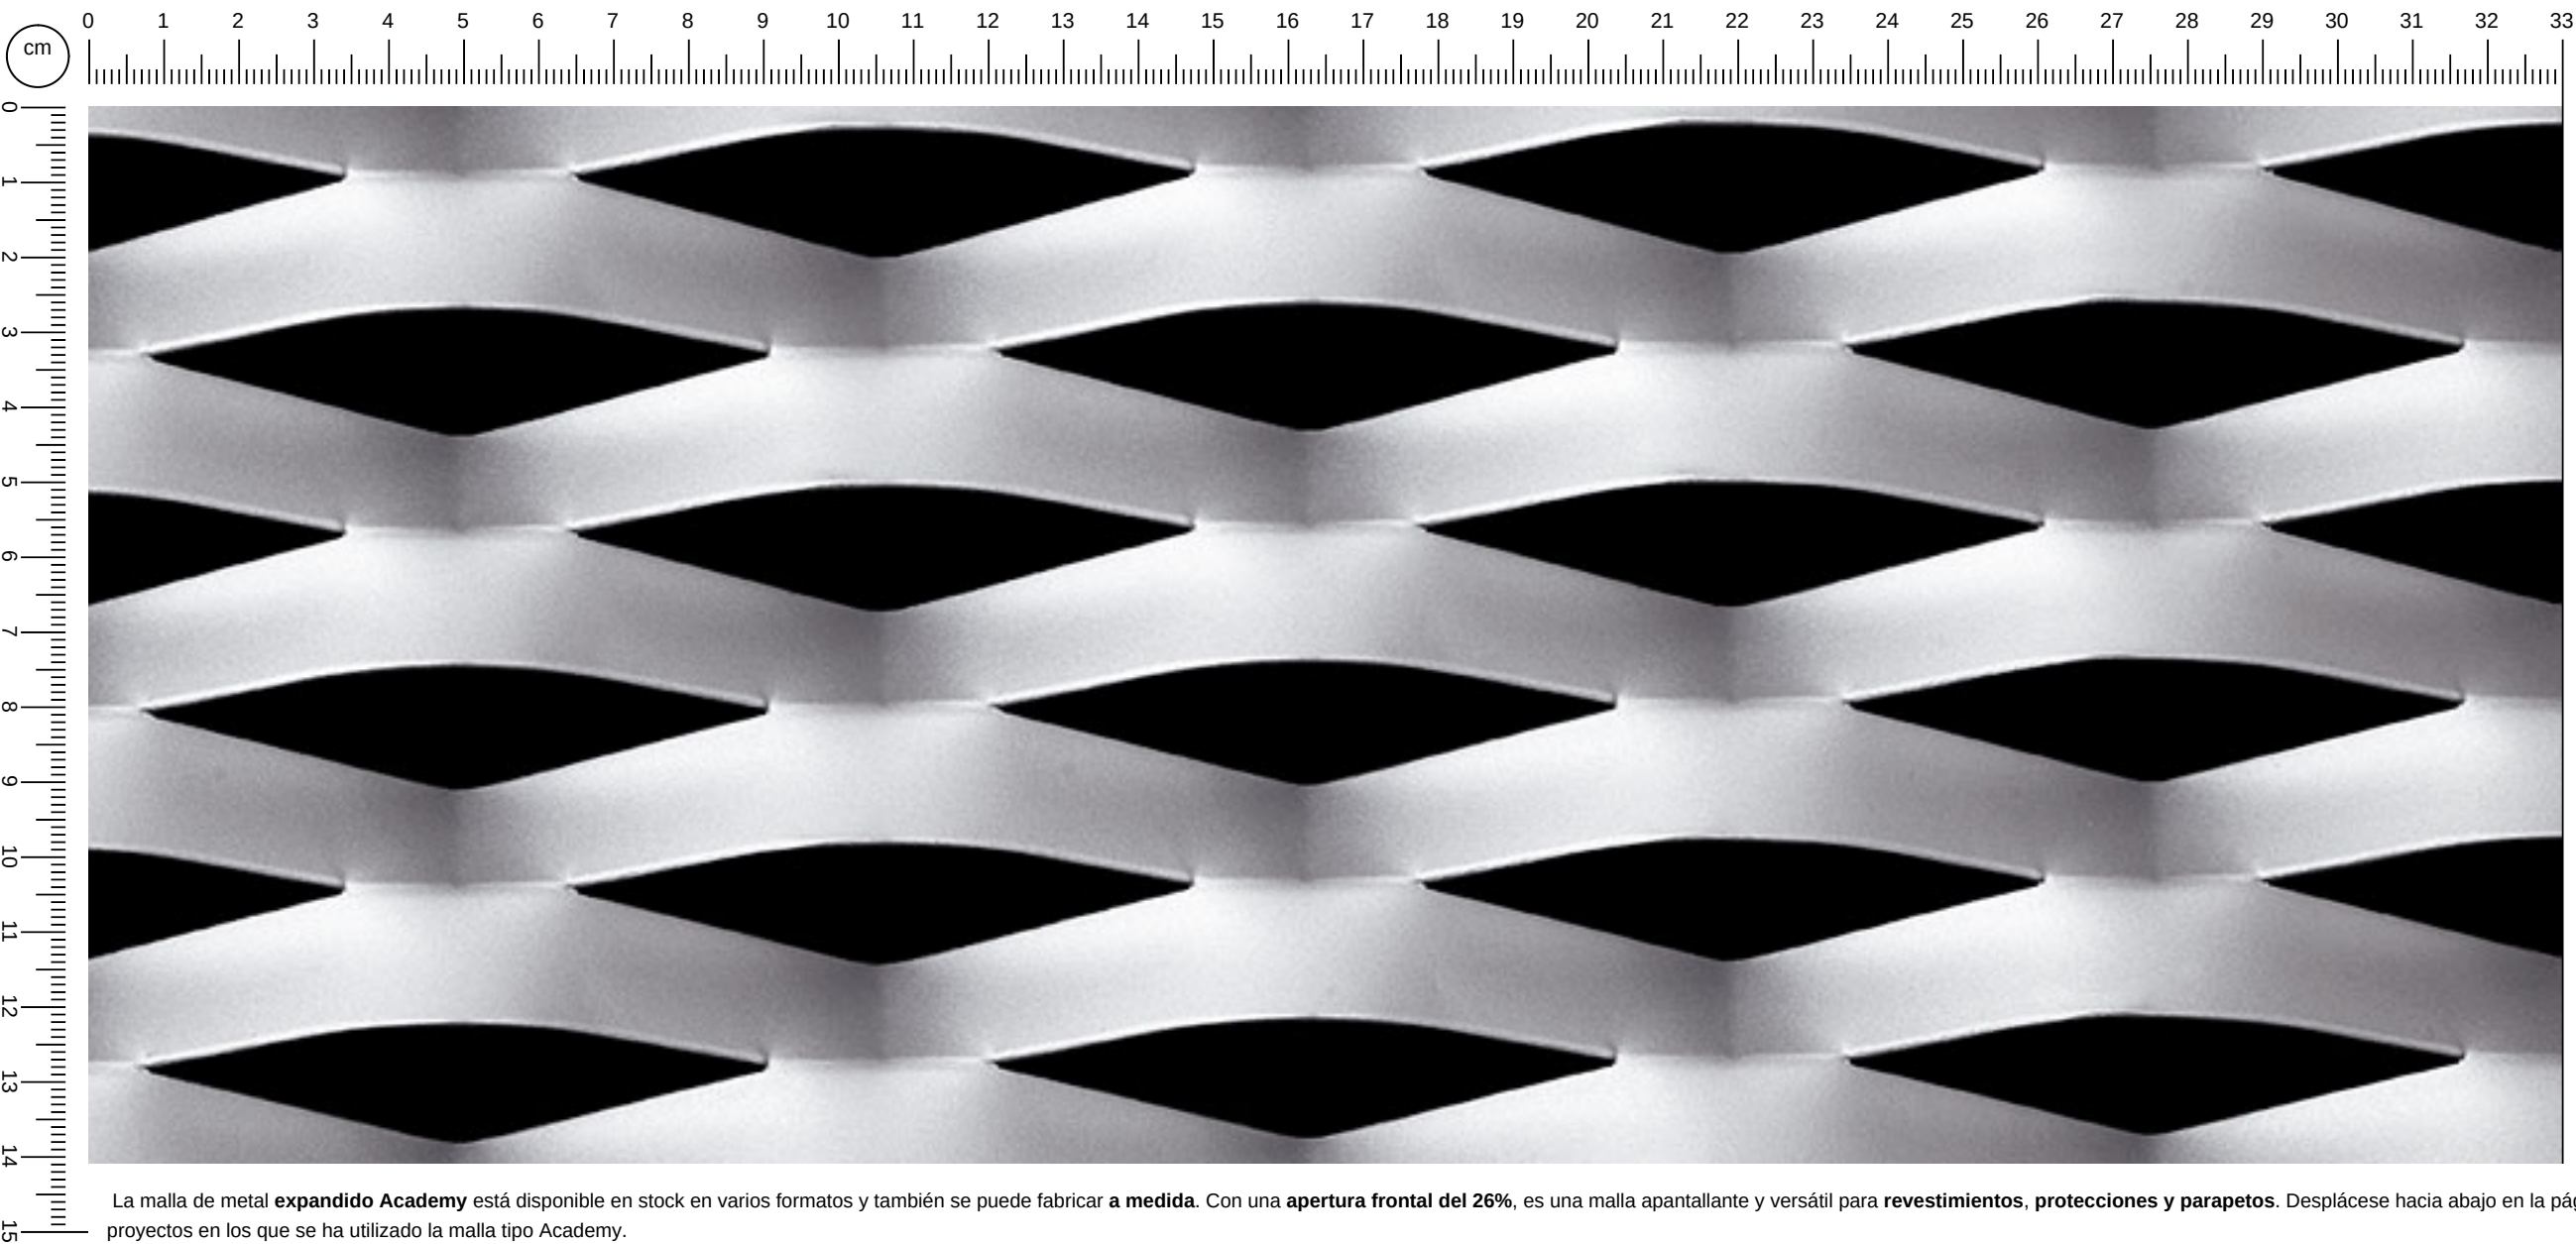

La malla de metal **expandido Academy** está disponible en stock en varios formatos y también se puede fabricar **a medida**. Con una **apertura frontal del 26%**, es una malla apantallante y versátil para **revestimientos, protecciones y parapetos**. Desplácese hacia abajo en la página para ver este modelo en 3D, y algunos de los proyectos en los que se ha utilizado la malla tipo Academy.

Product data:
R 115 x 40 (48) - 20 x e
Espesor final: 21,00 mm
Vacío sobre lleno: 26,00 %
Vacío sobre lleno MAX: 60 %

Materiale	Nome	mm	Peso kg/m2	Plancha 1000x2000	Plancha 1250x2500	Plancha 1500x3000
Acero al carbono	R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5	1,5	9,7	✓	✓	✓
Acero al carbono	R 115 x 40 (48) - 20 x 2	2,0	12,8	✓	✓	✓
Acero al carbono Sendzimir	R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5	1,5	9,7	✓	✓	✓
Acero al carbono Sendzimir	R 115 x 40 (48) - 20 x 2	2,0	12,8	✓	✓	✓
Aluminio	R 115 x 40 (48) - 20 x 1,5	1,5	3,2	✓	✓	✓
Aluminio	R 115 x 40 (48) - 20 x 2	2,0	4,2	✓	✓	✓
Aluminio	R 115 x 40 (48) - 20 x 3	3,0	6,4	✓	✓	✓

Riferimenti

Nome

= Geom DL x DCn (DCr) - av x sp

Geom

= Esagonale, Romboidale, Quadra, Tonda, Spianata

DL

= Diagonale Lunga

DCn

= Diagonale Corta nominale (riferimento interno)

DCr

= Diagonale Corta reale

av

= Avanzamento

sp

= Spessore

spFin

= Spessore finale

v/p %

= % vuoto su pieno

Larg - DL

= Larghezza in direzione DL

Lung - DC

= Lunghezza in direzione DC (direzione di stiratura)

Dimensioni

Bobine - Fogli - Rotoli

Lung - DC

Larg - DL

(direzione di stiratura)

Dimensione maglia

DCr reale

av

sp

DL

Facciata a vista

B

Entrata luce dall'alto

Rilievo meno arrotondato

A

Entrata luce dal basso

Rilievo più arrotondato

spFin

Spessore finale rete stirata (per scelta profilo)